

# Etude de Projet


## Carla & Thomas

13190 ALLAUCH






PLAN

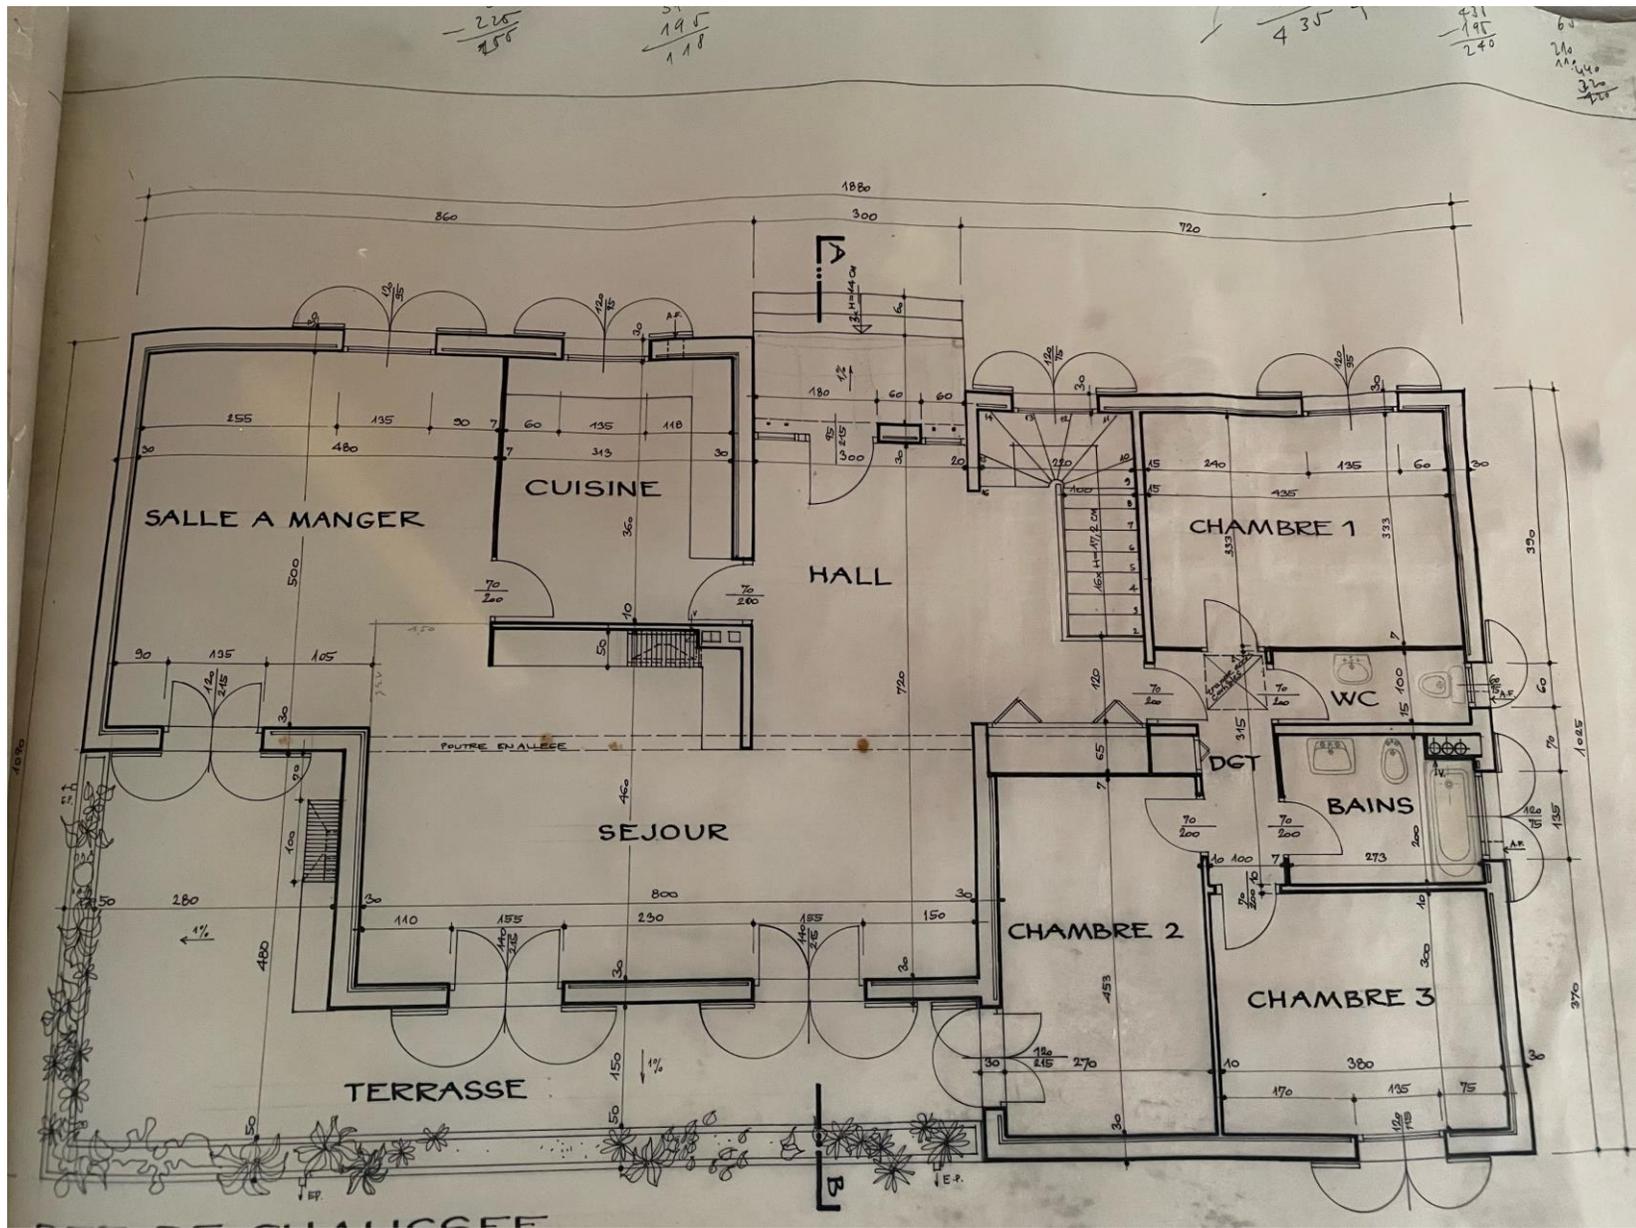

Couleurs et Matières

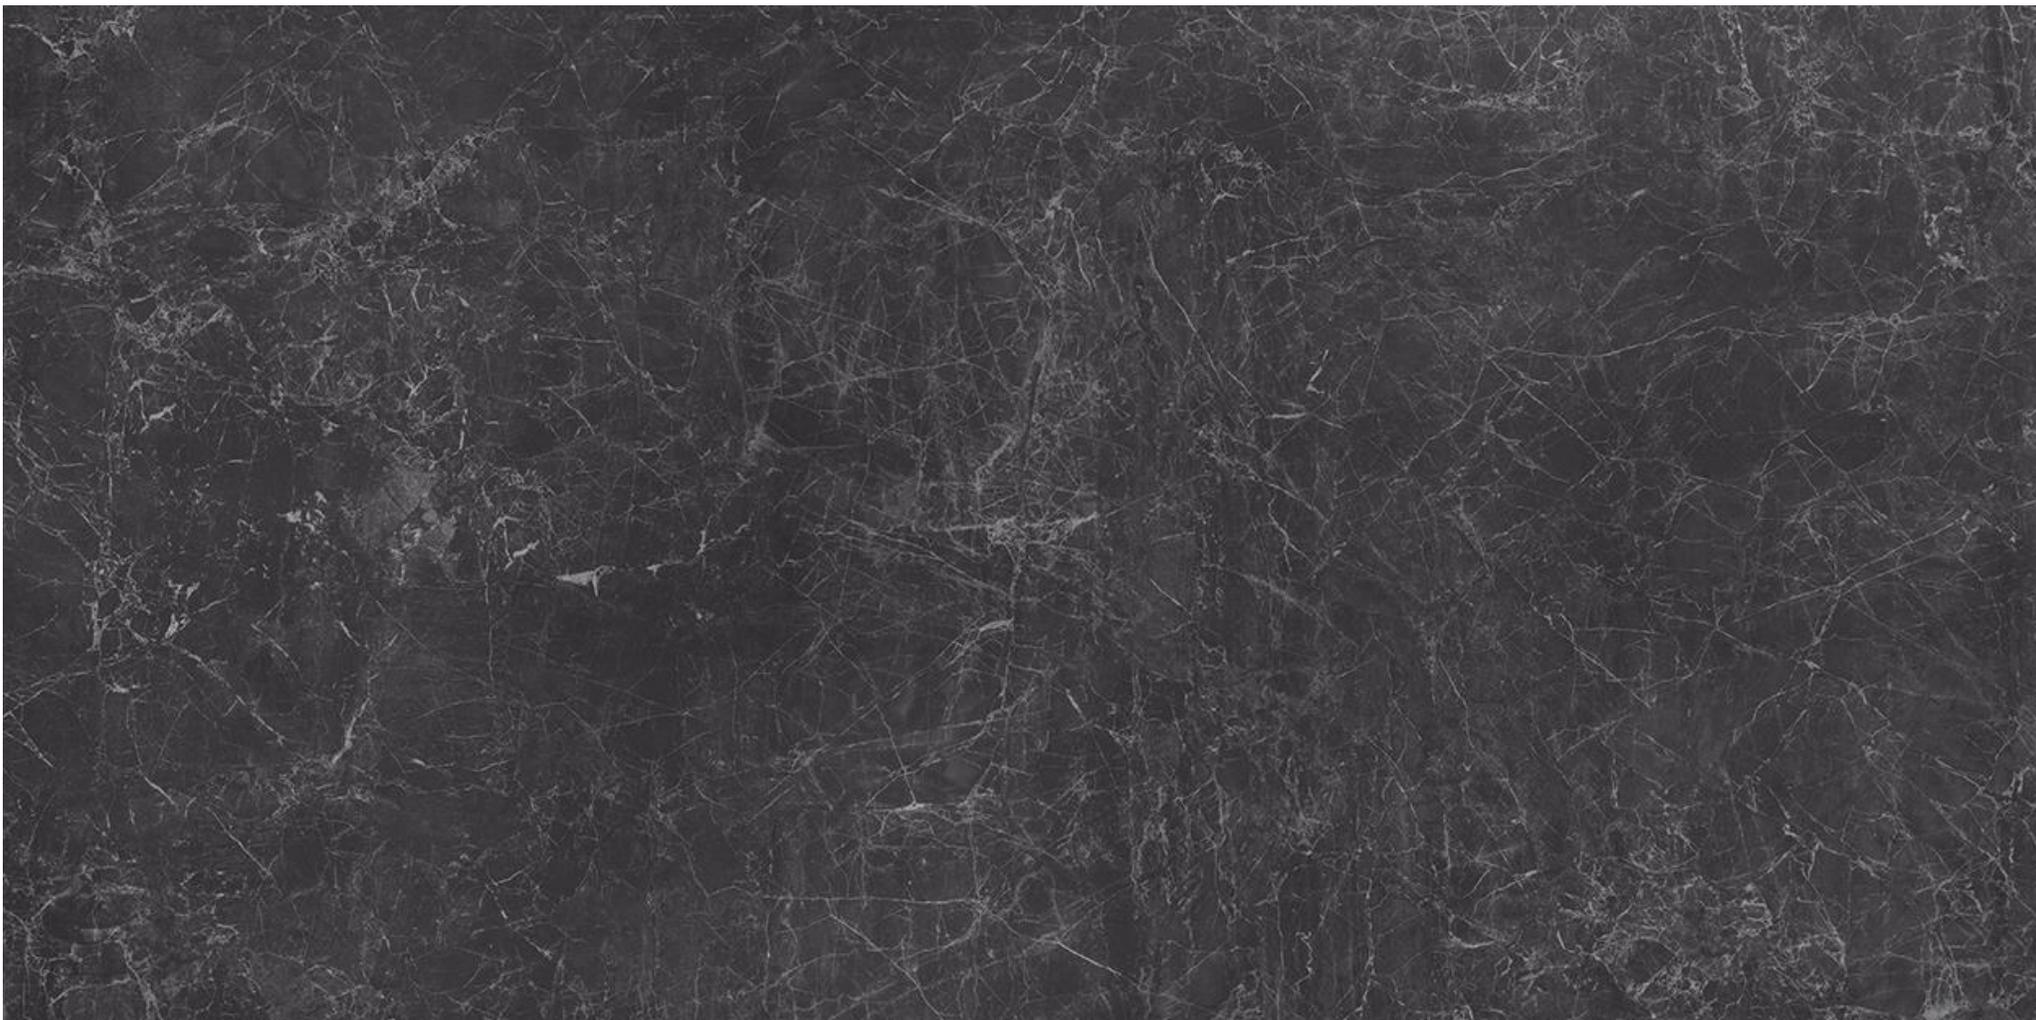

Plan de travail – LAMINAM – Nero Greco

## Couleurs et Matières



Poignées



Façade Noir graphite ultra-mat Easytouch Des qualités convaincantes

### Revêtement anti-traces de doigts

Ne vous souciez plus des traces de doigts gênantes. Les façades de la série Easytouch et le décor Natura chêne Montréal sont recouverts d'un revêtement de surface innovant. Ainsi, les façades restent propres plus longtemps et sont plus faciles à nettoyer.

### Aspect ultra-mat raffiné

Les amateurs d'aspect épuré se laisseront séduire par nos surfaces de grande qualité. Du doux bleu fjord au décor chêne, les façades de nos séries sont disponibles en sept décors différents. Ainsi, même dans la gamme anti-traces de doigts, vous créez votre cuisine à votre guise et d'une manière personnalisée qui vous convient parfaitement.

### Toucher velouté

Pour une sensation de bien-être et de douceur, le revêtement anti-traces de doigts de haute qualité embellit la surface de nos façades et flatte la main avec un toucher agréablement velouté. Fidèle à notre devise : une cuisine qui invite véritablement au toucher.



Emplacement  
Cuisine



Aménagement  
Cuisine équipée



Aménagement  
Cuisine équipée




Aménagement  
Cuisine équipée



Aménagement  
Cuisine équipée



Aménagement  
Cuisine équipée

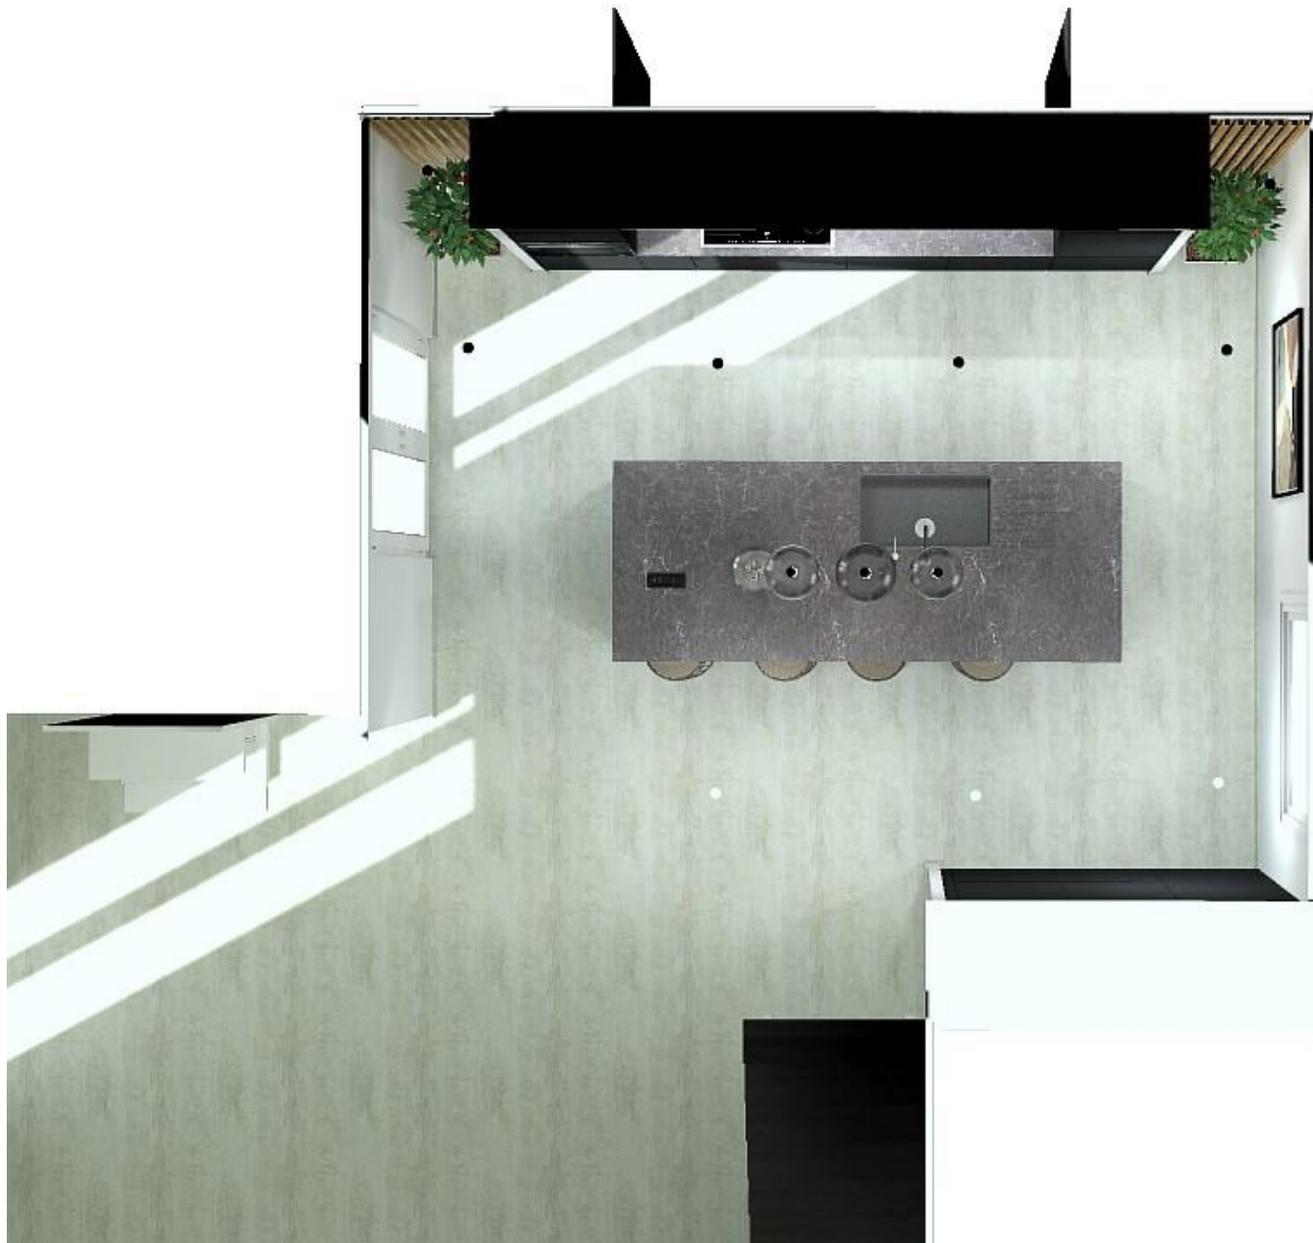

Aménagement  
Cuisine équipée



Aménagement  
Cuisine équipée

Variante  
Crédence



Aménagement  
Cuisine équipée

Variante  
Crédence




Poignée 240

Alternative  
Poignées





Poignée N° 870

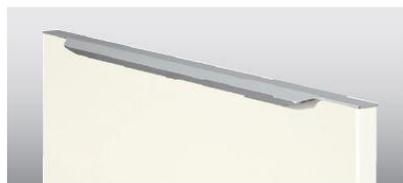

**n° 550**  
Poignée profilée  
couleur inox  
Suppl. n° : 7946  
Points : 80,2  
**Perçage n° : 17**  
⊕ ⊕ selon la largeur de  
la porte | H : 20 mm



**n° 600**  
Poignée profilée  
noir  
Suppl. n° : 7946  
Points : 80,2  
**Perçage n° : 17**  
⊕ ⊕ selon la largeur de  
la porte | H : 20 mm



**n° 690**  
Poignée profilée  
blanc alpin  
Suppl. n° : 7946  
Points : 80,2  
**Perçage n° : 17**  
⊕ ⊕ selon la largeur de  
la porte | H : 16 mm



**n° 710**  
Poignée profilée  
gris pierre  
Suppl. n° : 7946  
Points : 80,2  
**Perçage n° : 17**  
⊕ ⊕ selon la largeur de  
la porte | H : 16 mm



**n° 730**  
Poignée profilée  
gris ardoise  
Suppl. n° : 7946  
Points : 80,2  
**Perçage n° : 17**  
⊕ ⊕ selon la largeur de  
la porte | H : 16 mm



**n° 760**  
Poignée profilée  
couleur inox  
Suppl. n° : 7946  
Points : 80,2  
**Perçage n° : 17**  
⊕ ⊕ selon la largeur de  
la porte | H : 16 mm



**n° 870**  
Poignée profilée  
noir  
Suppl. n° : 7946  
Points : 80,2  
**Perçage n° : 17**  
⊕ ⊕ selon la largeur de  
la porte | H : 16 mm

Alternative  
Poignées



3D Poignées



Poignée 240



Poignée N° 870

## Porte passage

### Portes de passage



H(D)WDT\*

#### Porte de passage pour armoire

- 600 mm de large : 1 porte chevillée
- 800 / 1000 / 1200 mm : 2 portes chevillées
- 2 joues, 16 mm d'épaisseur
- 1 tablette de recouvrement, 16 mm d'épaisseur
- 1 plinthe avec équerre de liaison
- Largeurs : 600, 800, 1000, 1200 mm



## Meuble Bas



### Coulissant sortie totale 150 mm, avec 2 paniers métalliques

Sur une largeur étroite de 150 mm, par exemple à côté de la cuisinière ou de la table de cuisson, vous avez tout à portée de main. Idéal pour ranger le vinaigre et l'huile ou les épices. Charge par étagère 6 kg




### Coulissant sortie totale 300 mm, poubelle écolo

Élément à coulissant avec collecteur de matières recyclables et couvercle pour sac de matières recyclables de 40 litres. Grâce à une forme de construction étroite de seulement 300 mm, l'élément à coulissant peut être intégré quasiment partout.

141


285

357




**XL-Rangement coulissant**  
1 tiroir,  
2 coulissants

789

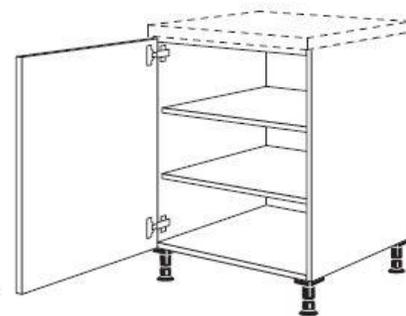


**XL-Élément bas**  
1 porte d'un seul tenant,  
2 étagères

## Meubles Hauts



**Élément haut pour hotte à tiroir**  
2 portes, bandeau intérieur,  
supports de rangement métalliques,  
80 mm de profondeur,  
le nombre de tablettes métalliques  
dépend de la dimensions  
d'encastrement de la hotte  
aspirante,  
hauteur : 576 mm /  
2 étagères amovibles

717

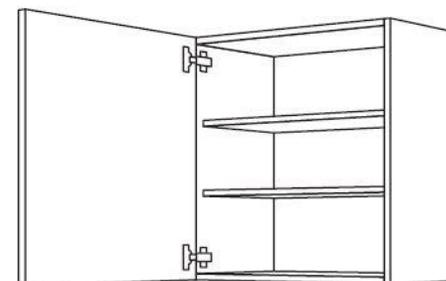


**Élément haut**  
1 porte,  
2 étagères

## Colonnes

429

429  
VAR

645

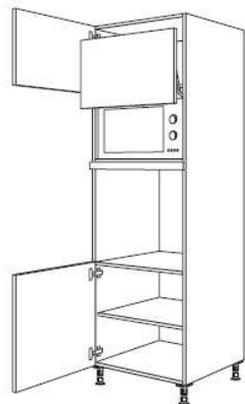

### **XL-Armoire four et micro-ondes avec porte lift**

**Hauteur d'encastrement : 370 mm**

**Hauteur d'encastrement : 590 mm**

2 portes,  
1 porte lift,  
1 bandeau de compensation fixe,  
1 étagère

1365

789



### **XL-Armoire de rangement**


2 portes,  
1 étagère fixe,  
5 étagères

Voir alternative  
prix

573

933

645

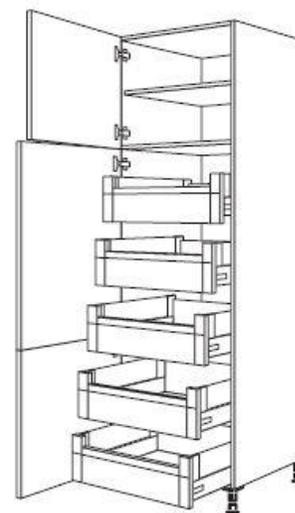

### **XL-Armoire**

1 porte,  
1 étagère fixe,  
1 étagère,  
1 porte chevillée,  
5 coulissants intérieurs


## Finitions & Accessoires




## Finitions & Accessoires



**Range-couverts Concept**  
surface antidérapante Softtouch,  
anthracite, hauteur : 52 mm,  
pour profondeur de tiroir 500 mm,  
profondeur latérale : 561 mm




300



400




450




500




600




800




900




1000



1200

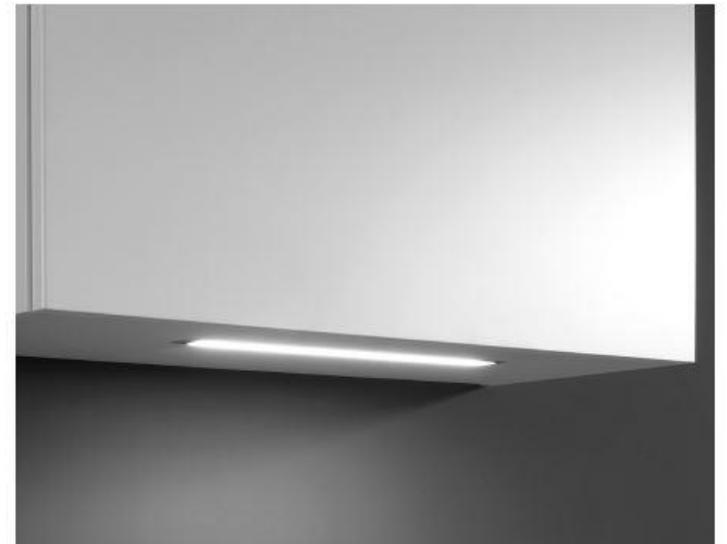

Evier

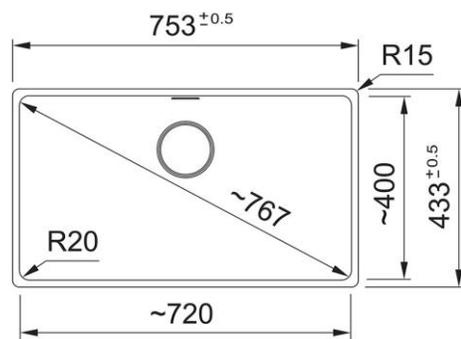

**CARLO NOBILI : Mitigeur avec poignée à levier haute-pression Slim et douchette jet**



17787



17788

Description	Coloris	N° de commande	Points
<b>17787</b> Mitigeur	chromé	17787	258
<b>17788</b> Mitigeur	chromé + noir mat	17788	277

**Equipement**

- Raccord pour eau chaude et eau froide
- Sortie pivotante rétractable, zone de pivotement 180°
- Avec mousseur
- Tuyaux de raccordement flexibles
- Plaques de renforcement
- Douchette double pulvérisation

**Dimensions**

- Perforation pour robinet, diamètre 35 mm
- Hauteur sortie au-dessus du PdT 207 mm
- Point le plus élevé au-dessus du PdT 418 mm
- Portée 224 mm



## CARLO NOBILI : Mitigeur avec poignée à levier haute-pression Live et douchette jet

### Mitigeurs



17776



17777



17791

Description	Coloris	N° de commande	Points
<b>17776</b> Mitigeur	chromé	17776	234
<b>17777</b> Mitigeur	aspect acier inox	17777	298
<b>17791</b> Mitigeur	noir mat	17791	339

#### Équipement

- Raccord pour eau chaude et eau froide
- Sortie pivotante rétractable, zone de pivotement 360°
- Aérateur, diamètre 24 mm
- Tuyaux de raccordement flexibles
- Plaques de renforcement

#### Dimensions

- Perforation pour robinet, diamètre 35 mm
- Hauteur sortie au-dessus du PdT 310 mm
- Point le plus élevé au-dessus du PdT 310 mm
- Portée 220 mm



## GESSE : Mitigeur avec poignée à levier haute-pression DELIA et douchette jet

### Mitigeurs



17835



17836



17837

Description	Coloris	N° de commande	Points
17835 Mitigeur	chromé	17835	199
17836 Mitigeur	aspect acier inox	17836	269
17837 Mitigeur	noir mat	17837	269

#### Equipement

- Raccord pour eau chaude et eau froide
- Sortie pivotante rétractable, zone de pivotement 360°
- Aérateur, diamètre 14 mm
- Tuyaux de raccordement flexibles
- Plaques de renforcement

#### Dimensions

- Perforation pour robinet, diamètre 35 mm
- Hauteur sortie au-dessus du PdT 262 mm
- Point le plus élevé au-dessus du PdT 294 mm
- Portée 218 mm



## Electroménagers - Hotte



HIDDEN 60



HIDDEN 90

Description	Coloris	N° de commande	Points
<b>HIDDEN 60</b> 600 mm de large	inox / verre blanc	88248	442
<b>HIDDEN 90</b> 900 mm de large	inox / verre blanc	88252	533

### Equipement

- 1 moteur
- 3 puissances d'aspiration + 1 aspiration intensive
- 1 filtre à graisse métallique
- Maniement par Touch-Control


### Caractéristiques

- Valeurs de raccordement : 257 W, 220-240 V
  - Eclairage : 1 x 7 W LED
  - Puissances :  
intensif 650 m³/h IEC - 68 db (A) re1pW  
max. 570 m³/h IEC - 65 db (A) re1pW  
min. 270 m³/h IEC - 48 db (A) re1pW
  - Consommation : 65 kWh/an
  - Tubulure d'air d'évacuation : 150 mm vers le haut
  - Dimensions : 523/723 x 339 x 290 mm
- Classes d'efficacité :
- Efficacité énergétique : B
  - Efficacité de ventilation : B
  - Efficacité d'éclairage : A
  - Efficacité du filtre à graisse : C

*Prévoir une distance d'au moins 500 mm pour les plaques de cuisson électriques. Pour montage dans éléments hauts de 600 mm ou 900 mm de large. Non approprié pour le montage dans des cheminées et des cheminées d'angle.*



## Electroménagers – Plaque à Induction

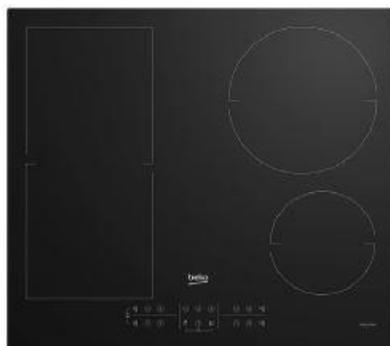

HII 64200 FMT

Description	Coloris	N° de commande	Points
<b>HII 64200 FMT</b>	sans cadre	86843	785

### Zones de cuisson

- 4 zones de cuisson à induction
- 2 plaques de cuisson à 180 mm avec 2,0 / 2,3 kW
- 1 plaque de cuisson à 210 mm avec 2,0 / 2,3 kW
- 1 plaque de cuisson à 145 mm avec 1,6 / 1,8 kW

### Equipement

- 9 niveaux de puissance
- Fonction Power
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Commande TouchControl
- Système automatique de début de cuisson
- Minuterie courte durée

### Caractéristiques

- Valeurs de raccordement : 7,2 kW, 380-415 V (prise de la cuisinière)
- Dimensions appareil : 580 x 52 x 510 mm
- Dimensions découpe : 560 x 490 mm
- Câble de raccordement : 1.700 mm sans fiche

- QuickStart
- Fonction de redémarrage
- Coupure de sécurité automatique
- Minuterie pour zones de cuisson
- Touche de verrouillage
- Sécurité enfant

### Remarque de planification :

*lors de la planification d'un tiroir sous l'appareil, un panneau d'écartement pour tables de cuisson à induction est indispensable. Pour cuisiner, utiliser impérativement des récipients avec fonds magnétisables ou appropriés pour l'induction.*

*Les découpes pour montage affleurant sont possibles dans les plans de travail Xtra de 38 mm d'épaisseur, les plans de travail en quartz en 12 mm et 38 mm d'épaisseur et Xtra Ceramic en 16 mm d'épaisseur ne peuvent être réalisées qu'en usine moyennant un supplément de prix (AP-FLB\*, APQ-F\*, APC-FL\*).*



## Electroménagers – Plaque à Induction



HII 84500 FHTX

Description	Coloris	N° de commande	Points
<b>HII 84500 FHTX</b> 800 mm de large	inox	86844	888

### Zones de cuisson

- 2 zones de cuisson 180 mm avec 1,8 kW(niveau puissance : 3 kW)
- 1 zone de cuisson 240 mm avec 2 kW(niveau puissance : 3,7 kW)
- 1 zone de cuisson 145 mm avec 1,5 kW(niveau puissance : 2,2 kW)

### Equipement

- 19 Niveaux de puissance
- Fonction Power
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Commande TouchSlider (mono)
- Sécurité enfant
- Interrupteur principal
- Minuterie courte durée
- QuickStart
- Coupure de sécurité automatique
- Minuterie pour zones de cuisson
- Reconnaissance casserole
- Touche de verrouillage

### Caractéristiques

- Valeurs de raccordement : 7,2 kW, 380-415 V (prise de la cuisinière)
- Dimensions appareil : 770 x 55 x 510 mm
- Dimensions découpe : 750 x 490 mm
- Câble de raccordement : 1400 mm sans fiche

*Lors de la planification d'un tiroir sous l'appareil, un panneau d'écartement pour table de cuisson à induction est indispensable.*

*Une ventilation forcée est nécessaire sous le plan de travail.*

NOUVEAU



## Electroménagers – Froid BOSCH KIV865SF0



BCHA 306K4 SN

Description	Coloris	N° de commande	Points
BCHA 306K4 SN		86519	958

### Equipement

#### Partie réfrigération :

- Volume utile : 220 litres
- 5 clayettes en verre
- 4 balconnets
- 1 balconnet crémèrie
- 1 bac à fruits et légumes transparent
- 1 bac à œufs
- 1 range-bouteilles
- Alarme de porte sonore
- Eclairage intérieur LED
- HarvestFresh

#### Zone fraîcheur proche de 0°C :

- Volume utile : 19 litres
- 1 tiroir
- Régulation d'humidité manuel

#### Partie congélation :

- Volume utile : 69 litres
- Partie congélation -\*\*\*\*
- 3 tiroirs à congélation
- 1 bac à glaçons
- Partie congélation spéciale pour pizza
- Dégivrage automatique
- Technologie NoFrost

### Caractéristiques

- Classe d'efficacité énergétique : E
- Niveau sonore : C
- Valeurs de raccordement : 125 W, 220-240 V
- Consommation : 223 kWh/an
- Niveau acoustique : 38 db (A) re1pW
- Volume de congélation : 3,5 kg/24 h
- Conservation en cas de panne : 13 h
- Système de fixation pantographe, porte réversible
- Classe de climat : SN-ST
- Dimensions appareil : 1935 x 540 x 545 mm
- Dimensions encastrement : 1940 x 560 x 555 mm



## Electroménagers – Lave-Vaisselle 60cm



SMV 2 ITX 22 E



SBV 2 ITX 22 E

Description	Coloris	N° de commande	Points
<b>SMV 2 ITX 22 E</b> 815 mm de haut		82480	964
<b>SBV 2 ITX 22 E</b> 865 mm de haut		82481	994

### Équipement

- Capacité : 12 couverts standard
- 5 programmes : intensif, auto, éco, rapide, favorit
- 5 fonctions spéciales : extra-sec, demi-charge, SpeedPerfect+, programme d'entretien, démarrage à distance
- Affichage LED de manque de sel et de liquide de rinçage
- Récipient intérieur/Fond : acier inox/Polinox
- Panier supérieur réglable en hauteur à plein
- 2 rangées d'assiettes rabattables dans le panier inférieur
- Rouleaux confort dans le panier inférieur
- Butée de panier (RackStopper) pour arrêter le panier inférieur
- Signal sonore en fin de programme
- Capteur de charge
- Assistant de dosage
- Chauffe-eau instantané
- Technique de protection du verre
- Montage en hauteur possible
- Système de nettoyage automatique
- Départ différé 3,6 ou 9 heures
- Échangeur thermique
- InfoLight

### Caractéristiques

- Valeurs de raccordement : 2,0-2,4 kW, 220-240 V
- Fusible de protection : 10 A
- Niveau acoustique : 48 db (A) re1pW
- Consommation : 92 kWh/100 cycles, 10,5 l/cycle
- Classe d'efficacité énergétique : E
- Niveau sonore : C
- Dispositif de sécurité : AquaStop

### Longueur des raccordements

- A gauche : arrivée 1400 mm, écoulement 1600 mm
- A droite : arrivée 1200 mm, écoulement 1500 mm

*Hauteur de socle possible 90-160 mm.*

*SBV 2 ITX 22 E : Disponible au 1er trimestre 2022. Temporairement, le lave-vaisselle similaire SHV 2 ITX 22 E (82479) est fourni.*



## Qualité et finitions

### Critères de qualité | Informations techniques

#### Plans de travail et systèmes de joues

##### Plans de travail

- Panneaux de particules de qualité supérieure, à trois couches, recouverts de plaques de stratifié synthétique résistantes, hauteur : 38 mm
- Résistance à la chaleur jusqu'à 180°C max. en cas de chaleur sèche et jusqu'à 100°C max. (DIN 68930) en cas de chaleur humide
- Haute résistance aux rayures et à l'abrasion de la surface des plans de travail conformément aux sollicitations de la norme DIN 68930
- Les arêtes de coupe latérales sont recouvertes en usine de chants décor
- La face inférieure du PdT est dotée d'un papier hydrofuge imprégné de résine mélaminée et dispose d'une protection hydrofuge sur le chant arrière
- Tous les plans de travail sont livrés avec, en plus, une bande d'étanchéisation du PdT de 9 mètres de long tant pour l'assemblage des découpes que pour l'isolation du plan de travail au-dessus des lave-vaisselle et des four sous PdT


##### Plans de travail chant N

Le bord avant arrondi du panneau stratifié est revêtu sur tout le pourtour. Le bord latéral peut être plaqué soit avec un chant décor, soit avec un chant N (contre un supplément de prix). Le chant N est scellé à l'intersection avec la face inférieure.



##### Plans de travail chant décor (chant D)

Alèse chant en matière synthétique PP de 1,5 mm d'épaisseur, version décor du plan de travail. Tous les coins extérieurs de 90° sont fabriqués en version angulaire. Une version arrondie est également disponible en option avec un rayon externe de 20 mm, sans supplément de prix. Les coins intérieurs ont toujours un rayon de 30 mm. Les chants PP sont dotés de colle PUR hydrofuge.

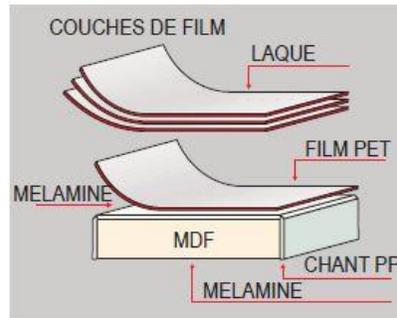

#### Façades en laque laminate avec revêtement anti-traces de doigt

- Ultra-mat avec chant en PP sur tout le pourtour
- Résistance extrême
- Propriétés d'entretien exceptionnelles grâce à un revêtement innovant anti-traces de doigt
- Couche fonctionnelle résistante à l'usure et hautement réticulée

## Qualité et fonctionnalité

La construction de qualité supérieure des éléments du caisson ainsi qu'une technique de ferrure longuement mûrie résultent d'expériences acquises tout au long de nombreuses années et des améliorations continues du processus de production.

Tous les matériaux et éléments de quincaillerie fonctionnels utilisés sont soumis à des essais concernant une durée de vie minimale de 15 ans dans le propre laboratoire QM de nobilia.

#### Fonds de construction, traverses, Verre de sécurité

- Fonds de construction et traverses d'éléments bas et d'armoires extrêmement solides.
- Traverse supérieure pour les éléments bas : coloris du chant Blanc pour un aspect continu.
- Le verre de sécurité est utilisé pour les portes vitrées, les tablettes en verre et les crédences ainsi que les éléments d'accessoire en verre.
- Tous les éléments bas à partir de 800 mm sont livrés avec une traverse métallique spécialement renforcée.
- En option, un renfort transversal métallique peut être commandé pour un montage sur place pour les éléments bas et les sous-évier à partir de 800 mm de largeur, voir Accessoires pour éléments bas (TRAVM\*)



## Qualité et finitions

### Critères de qualité | Informations techniques

#### Sensys – Amortisseur parfait et design aux formes élégantes.

Nos cuisines sont équipées de série des charnières Sensys. Sensys marque la dernière génération de la technique de charnière : L'amortisseur Silent System est intégré dans la charnière, ce qui le rend invisible. Une innovation qui satisfait les exigences les plus strictes en termes de confort et de fonctionnalité. Un léger mouvement du poignet suffit pour fermer les portes de manière uniforme et sans bruit. Grâce à un système de retour unique Sensys offre, à partir d'env. 35°, une fermeture exceptionnelle, quasiment automatique, pleine d'émotion.

##### Design de charnière et de platine primé

- Alignement discret
- Harmonisation parfaite des chants et des rayons
- Touche de déblocage cachée
- Finitions haut de gamme, pas de pièces en plastique visibles dans le boîtier de charnière



##### Facilité de fermeture

- Un léger mouvement du poignet suffit pour fermer les portes de manière uniforme
- Un système de retour automatique unique en son genre assure une fermeture fiable à partir d'un angle de 35°
- Sensys amortit efficacement même pour des tailles et des poids de portes différents et conserve son angle de fermeture automatique exceptionnel

##### Qualité fiable

- Effet d'amortissement excellent et longue durée de vie testés par le biais de 80000 cycles
- Fonctionnement impeccable sur une plage de température de 5°C à 40°C
- Résistance testée à l'humidité et à la corrosion
- Les contrôles effectués en milieux humides démontrent l'aptitude d'implantation dans des pays à forte humidité d'air
- Ces mêmes tests démontrent également l'aptitude d'implantation à des latitudes plus chaudes et plus froides



##### Équipement personnalisable

- Harmonieux, design qualitatif et intemporel avec double-revêtement en aspect argent
- Chaque coulissant est équipé d'une tringle de série
- Revêtement latéral en verre possible contre un supplément de prix.
- Revêtement latéral en métal également possible contre un supplément de prix.
- Si des revêtements latéraux sont commandés pour les coulissants intérieurs, le bandeau de coulissant est fourni en version vitrée de série.

##### Montage simple et réglage confortable

- Déverrouillage et montage des façades sans outil
- Façades facilement ajustables
- Systèmes de réglage ergonomiques et faciles d'accès avec signal acoustique clair



## Critères de qualité | Informations techniques

### Profi+ Quand la qualité devient une expérience.



#### Confort de coulissage unique

- Coulissage facile et silencieux grâce à un système de prismes unique en son genre
- Coulissage absolument régulier et sans accrocs des profils de guidage par course synchronisée
- Confort de suspension et de fermeture parfaitement ajusté
- Nouveau système de suspension aux performances exceptionnelles
- Une force de traction réduite permet une ouverture plus confortable, également pour les cuisines sans poignées

#### Stabilité exceptionnelle

- Les tiroirs peuvent supporter 30 kg dans toutes les largeurs et profondeurs.
- Les charges maximales suivantes dépendent de la largeur et de la profondeur des tiroirs :

Profondeur de coulissant	Largeur en cm			
	>/=60	80-90	100	120
27 cm	30 kg	30 kg	30 kg	30 kg
40 cm	30 kg	40 kg	40 kg	40 kg
50 cm	30 kg	45 kg	55 kg	65 kg

- Le principe de prismes garantit une stabilité latérale exceptionnelle - également sur les coulissants de grande largeur
- Répartition optimale des charges grâce au principe de prismes et à la course synchronisée
- Valeurs d'affaissement très faibles
- Excellente liaison entre la façade, le profil et la paroi arrière
- Assemblage sécurisé du guidage et du tiroir



## Qualité et finitions



### Parois arrière

- Le montage en retrait des parois arrière permet une bonne circulation de l'air entre le mur et les meubles de cuisine
- Pas de joints dans la partie intérieure visible
- Durée de vie plus longue, résistance permanente
- Variable pour le monteur sur place
- Des parois arrière sont, en plus, assemblées par vissage avec le caisson dans des côtés à rainure de 7 mm de profondeur
- Parois arrière traitées des deux côtés avec un vernis de protection
- Vis d'assemblage en métal, galvanisées, avec rondelle faisant contact par pression, pour l'assemblage d'éléments isolés
- Les côtés des éléments ne sont pas pré-perçés pour les vis d'assemblage

## Critères de qualité | Informations techniques

### Matériau de caisson

- Mélaminé des deux côtés
- Haute résistance des chants et arrondi « soft » grâce à un chant en PP (polypropylène)
- Parois latérales de 16 mm d'épaisseur
- Intérieur blanc, extérieur coloris caisson, pour les meubles vitrés ou étagères coloris caisson des deux côtés
- Parties supérieure et inférieure de 19 mm d'épaisseur pour demi-colonnes, armoires et éléments bas (élément bas avec traverse en haut)
- Parties supérieure et inférieure de 16 mm d'épaisseur, pour les éléments hauts coloris extérieur : caisson de meuble

### Chants de caisson

- Bords avant revêtus de chants PP (polypropylène) du coloris du caisson
- Haute résistance aux chocs et arrondi « soft »
- Chant arrière avec couche de protection contre l'humidité

### Bandeau et pieds de socle

- Les bandeaux de socle (13 mm MDF) avec joints d'étanchéité sont livrés en longueurs fixes
- Les angles extérieurs de 90° et de 135° et les angles intérieurs de 135° sont réalisés par des profils plastiques angulaires correspondants
- La hauteur des retours de plinthe latéraux avec joints d'étanchéité au sol dépasse de 28 mm celle de la plinthe elle est à adapter par le client
- Hauteurs de socle standard : 70 mm, 100 mm, 150 mm et 200 mm
- Hauteur de socle variable grâce à un adaptateur de socle : la solution lorsque le sol n'est pas de niveau (Chapitre 3, référence 4187)



MERCI  
POUR VOTRE ATTENTION.



**Melchior TOKATLIAN**

☎ 06 50 19 79 37

✉ [melchior.tokatlian@gmail.com](mailto:melchior.tokatlian@gmail.com)